

## Myjnia fryzjerska wolnostojąca SilverFox czarna kolumna

Model: 606



Dziękujemy Państwu za zakup. Aby jak najdłużej cieszyć się zakupionym produktem, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Przed użyciem prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i zachowanie jej na przyszłość. W przypadku niewłaściwego lub niedozwolonego użytkownika dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody.

### Dane techniczne:

**Całkowita wysokość myjni fryzjerskiej:** 96 cm

**Wysokość kolumny:** 64 cm

**Szerokość kolumny:** 35 cm

**Szerokość podstawy kolumny:** 38 cm

**Głębokość podstawy kolumny:** 48 mm

**Wymiary umywalki:** 53 x 63 cm

**Głębokość umywalki:** 26 cm

**Wysokość umywalki:** 28 cm

**Kąt nachylenia umywalki maks.:** 22 ° +/- 2 °

**Waga myjni:** 26 kg

### Informacje ogólne i instrukcja montażu:


Przed przystąpieniem do montażu myjni fryzjerskiej należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Ostrożnie wyjmij produkt z opakowania i rozłóż go na równym podłożu.

Wyjmij poszczególne części z opakowania i sprawdź, czy nie brakuje żadnej części lub czy nie jest ona w jakikolwiek sposób uszkodzona, jeśli tak, natychmiast skontaktuj się z nami, jeśli myjnia fryzjerska została zmontowana z wadliwych części, istnieje ryzyko uszkodzenia, które nie może być objęte gwarancją. Myjnię fryzjerską należy zmontować zgodnie z poniższym rysunkiem..

W celu podłączenia myjni fryzjerskiej należy przygotować wyjścia 3/8" na ciepłą i zimną wodę oraz odpływ o minimalnej średnicy 50 mm. Wyjścia te będą znajdować się bezpośrednio pod umywalką. Idealnie byłoby, gdyby rury z ziemi pozostały dłuższe. Hydraulik przytnie je w razie potrzeby. Do umywalki dołączone są węże do baterii do ciepłej i zimnej wody oraz do słuchawki prysznicowej wraz z syfonem flexi.

1. Wąż do ciepłej i zimnej wody o średnicy 3/8".
2. Syfon Flexi, rura odpływowa o średnicy 50 mm

Pozycja podłączenia wody i odpływu  
- Zalecamy zainstalowanie podłączenia wody i odpływu w obszarze o średnicy 15 cm.

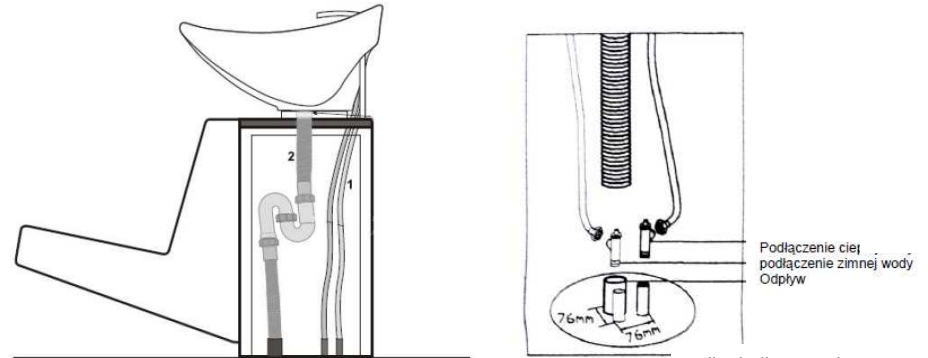

zdjęcie ilustracyjne