

## Instalacja i ustawienie umywalki Bellazi

Dziękujemy Państwu za zakup. Aby jak najdłużej cieszyć się zakupionym produktem, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Przed użyciem prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i zachowanie jej na przyszłość. W przypadku niewłaściwego lub niedozwolonego użytkowania dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody.

### Elementy wymagane do montażu:

- umywalka Bellazi
- zestaw zapasowych śrub do myjni fryzjerskiej (do montażu metalowego przegubu na umywalce)
- 4 nakrętki rozmiar 14 i podkładki do montażu umywalki na korpusie myjni fryzjerskiej
- przegub wahacz do montażu umywalki Detail DHSA-07
- osłona przegubu do umywalki Detail DHSA-07A

### Informacje ogólne i instrukcja montażu:

Przed przystąpieniem do montażu umywalki należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

Wyjmij poszczególne części z opakowania i sprawdź, czy nie brakuje żadnej części lub czy nie jest ona w jakikolwiek sposób uszkodzona, jeśli tak, natychmiast skontaktuj się z nami, jeśli umywalka została zmontowana z wadliwych części, istnieje ryzyko uszkodzenia, które nie może być objęte gwarancją.

1. Włóż śruby do gumowych osłon, jak pokazano na zdjęciu i włóż je do przygotowanych otworów na spodzie umywalki, a następnie załóż podkładki.



2. Umieść przegub w sposób pokazany na rysunku:



3. Załóż podkładki i przykręć nakrętki, aby przymocować przegub do umywalki. Załóż gumową osłonę.



4. Przymocuj przegub do korpusu myjni za pomocą podkładek i nakrętek w rozmiarze 14, jak pokazano na poniższym rysunku.

### Ustawienie umywalki do pożądanej pozycji.

1. Z tyłu myjni fryzjerskiej znajduje się pokrywa, która jest przymocowana za pomocą dwóch śrub, po odkręceniu których można dostać się do wnętrza korpusu.




2. Wewnątrz korpusu pod umywalką znajdują się dwie długie śruby ze sprężynami i nakrętkami w rozmiarze 14. Dokręcając je, umywalka będzie pewniej trzymać w danej pozycji, zapewniając wygodę i komfort pracy.



3. Zalecamy dokręcać nakrętki jedynie o pół do pełnego obrotu, aby uniknąć naprężeń w obudowie, która utrzymuje całą umywalkę

### Pozycja podłączenia wody i odpływu

- Zalecamy zainstalowanie podłączenia wody i odpływu w obszarze o średnicy 15 cm.

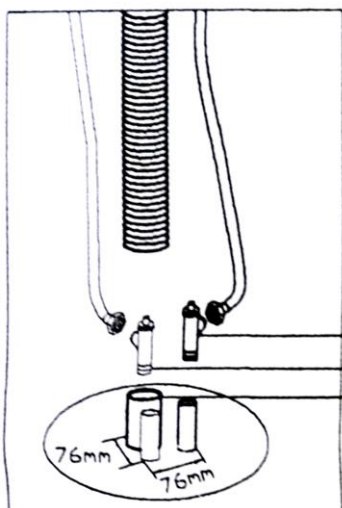

Podłączenie ciepłej wody  
podłączenie zimnej wody  
Odpływ

